

СВЕТОДИОДНЫЙ МОДУЛЬ


PL127.06-01

полное наименование
LED-2-P280x24(3030;6500K;RED;FRED)-PL127.06-01

6500K / 660 нм / 730 нм

ОПИСАНИЕ

- Светодиодный модуль (печатная плата в сборе) семейства PL127.06;
- На плате установлены светодиоды OSRAM GW QSSPA1.PM-LGLN-A131-1, GH QSSPA1.24-4T2U-1-1, GF QSSPA1.24¹;
- Совместим с оптикой LEDiL серий FLORENCE-1R, LINNEA и LINDA;
- Способ подключения: клеммы Wago 2059-301;
- Возможно исполнение на заказ на различных светодиодах типоразмера 3030 (по запросу);
- Материал платы: алюминий 1,0 мм;
- Размер модуля: 280 x 24 мм.



OSRAM
Opto Semiconductors

СВЕТОДИОДЫ OSRAM
OSCONIQ® P 3030

LEDiL

ПОД ОПТИКУ LEDiL
FLORENCE-1R,
LINNEA И LINDA

MOONS'

ДРАЙВЕРЫ MOONS'
ОТ 10 ДО 600 ВТ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МОДУЛЯ


Светодиодные модули семейства PL127.06 предназначены для светильников, применяемых в тепличном (верхнее, межрядное, стеллажное) освещении.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДУЛЯ

СИД	I, мА	V, В	P, Вт	Ф, лм	P _e , мВт	PPF, мкмоль/с	PPF/W, мкмоль/Вт	PF, мкмоль/с	PF/W, мкмоль/Вт
● Hyper Red 2x3 парал.	700	6,3	4,4	169,8	2580,0	14,0	19,7	14,1	19,7
	1400	7,2	10,1	328,2	4986,0	27,1	16,7	27,3	16,7
	2000	7,9	15,8	453,0	6882,0	37,4	14,7	37,7	14,8
● Far Red 2x2 парал.	700	3,9	2,7	3,2	1528,0	1,0	1,5	9,2	13,8
	1400	4,2	5,9	6,4	3044,0	2,0	1,4	18,3	12,8
	2000	4,4	8,9	8,8	4236,0	2,7	1,3	25,5	11,8
● Cool White 2x7 парал.	700	20,0	14,0	2282,0	6916,0	30,9	30,8	31,6	31,5
	1400	21,3	29,8	4110,4	12474,0	55,7	26,0	57,0	26,7
	2000	22,3	44,5	5390,0	16338,0	73,1	23,0	74,8	23,5

Все характеристики приведены для T_j = 65 °С, согласно спецификациям производителя светодиодов. Данные указаны на момент создания документации. Ввиду быстрого изменения характеристик светодиодов в лучшую сторону — реальные характеристики модулей могут быть лучше приведенных в таблице. 1000 мА является максимально допустимым током для данного светодиода. 2000 мА является максимально допустимым током для данного модуля.

ЧЕРТЕЖ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

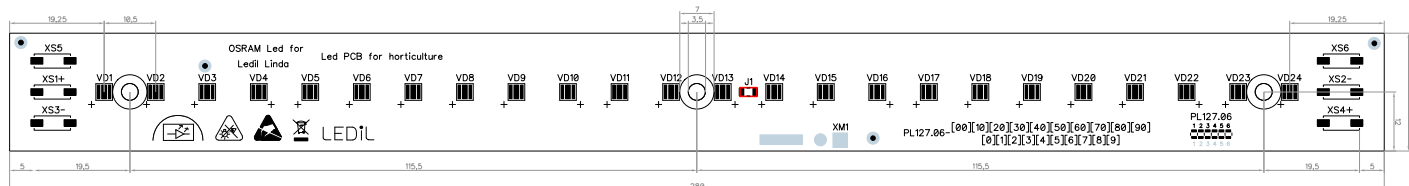


ПОДКЛЮЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ МОДУЛЕЙ




¹ Производитель оставляет за собой право менять артикул светодиода на аналог без ухудшения основных параметров без дополнительных уведомлений.

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА МОДУЛЯ

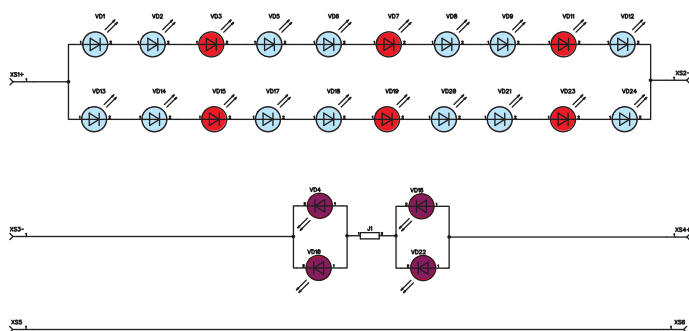

ОСОБЕННОСТИ МОДУЛЯ

возможна установка клемм Wago 2059-301




РЕКОМЕНДУЕМАЯ ОПТИКА


Мы рекомендуем использовать вторичную оптику компании LEDiL Oy — одного из лидеров в производстве вторичной оптики для светодиодного освещения.

Ниже представлены типовые КСС. Со всеми типами оптики Вы можете ознакомиться на сайте ledil.com.

LEDiL®



ЛИНЗЫ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ОСВЕЩЕНИЯ

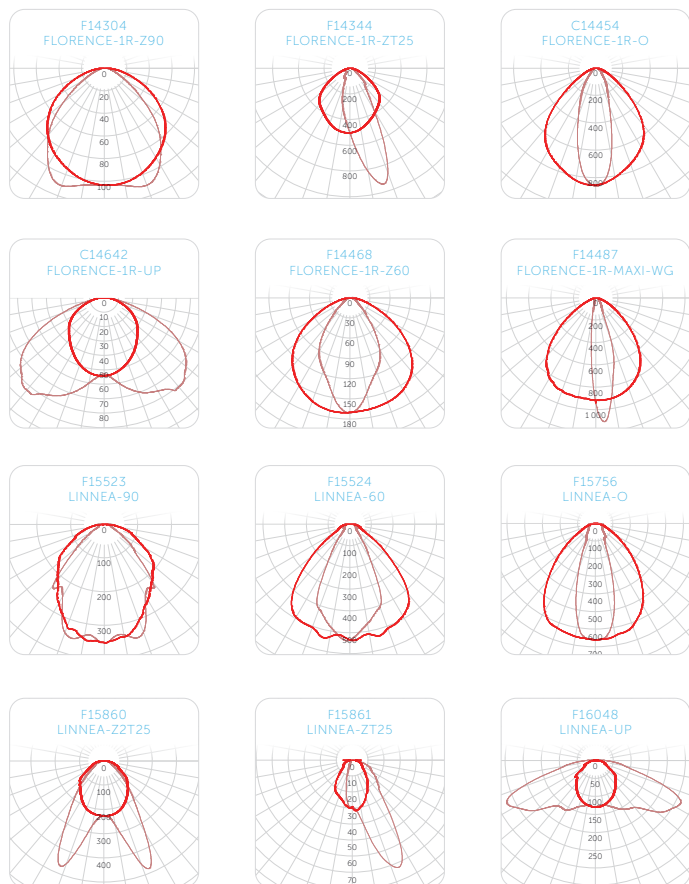

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИП

MOONS'

Мы рекомендуем использовать программируемые источники питания (ИП) MOONS'.

Программируемые ИП MOONS' серии Constant Power (CP) предназначены для работы в ответственных применениях, имеют широкий диапазон рабочей температуры, выходное напряжение до 305 В, высокий КМ > 0,98 и КПД > 92%.



ИП MOONS' имеют широкий диапазон выходных токов без потери номинальной мощности, диммируются по 0-10V и ШИМ.

ИП MOONS' имеют встроенные защиты от перегрева, перенапряжения, холостого хода, короткого замыкания, кроме того имеют повышенную гроозащиту до 10 кВ.

Наименование источника питания	Мощность	Максимальный ток
MU035H080AQ_CP/DALI	35 Вт	800 мА
MU035H105AQ_CP OFF	35 Вт	1050 мА
ME075M105AQ_CP	75 Вт	1050 мА
ME075M150AQ_CP	75 Вт	1500 мА
ME100M105AQ_CP	100 Вт	1050 мА
ME100M150AQ_CP	100 Вт	1500 мА
ME150H150AQ_CP	150 Вт	1500 мА
ME200H105AQ_CP	200 Вт	1050 мА
ME250H150AQ_CP	250 Вт	1500 мА
MU260H600AQ_CP	260 Вт	6000 мА
MU320H105AQ_CP	320 Вт	1050 мА
MU320H150AQ_CP	320 Вт	1500 мА

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Не допускается использование без теплоотводящей поверхности. Максимальная температура в контрольной точке T_c не должна превышать 105 °С. Для эффективного отведения выделяемого тепла необходима установка на радиатор или корпус без воздушного зазора между платой и местом установки. Для лучшего эффекта рекомендуется использование теплопроводной пасты. Не допускается превышение рабочих параметров светодиодов, строго следует соблюдать условия хранения, транспортировки, с которыми можно ознакомиться в технической документации производителя выбранного светодиода.

191014, Санкт-Петербург, ул. Радищева, д. 35
8 (812) 329 44 61 • 8 (800) 333 02 47
import@planar.spb.ru • www.planar.spb.ru

ПЛАНАР·СПБ