


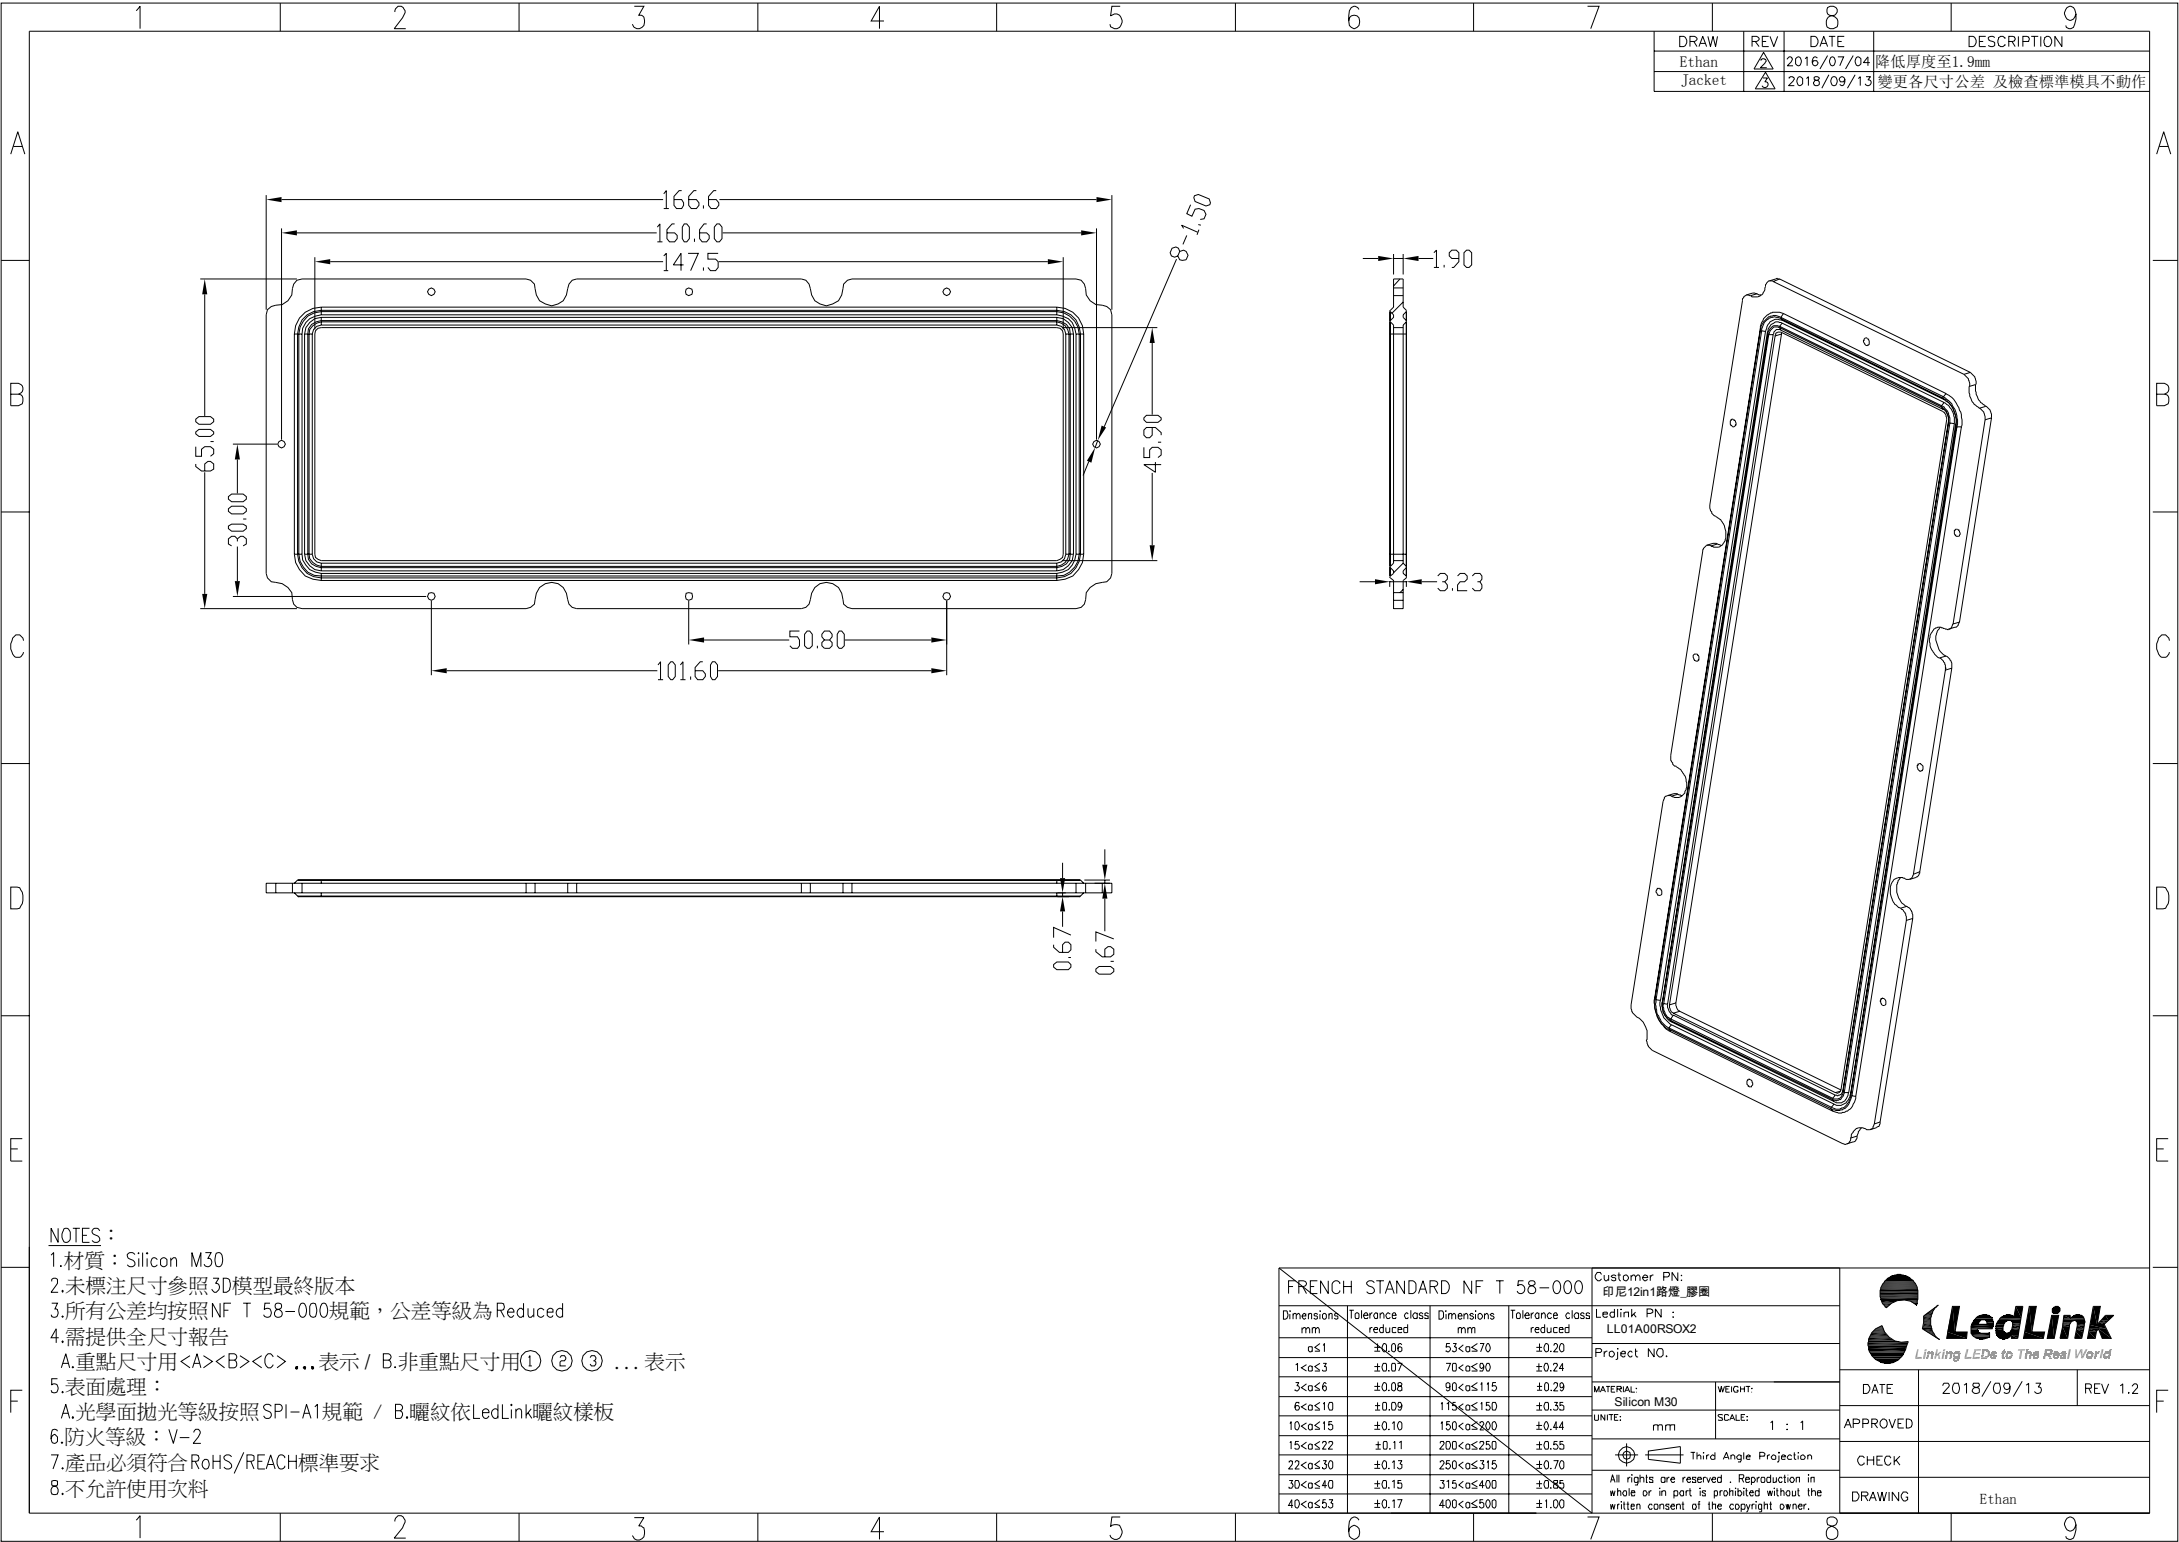

DRAW	REV	DATE	DESCRIPTION
Ethan	2016/07/04	降低厚度至1.9mm	
Jacket	2018/09/13	變更各尺寸公差 及檢查標準模具不動作	

- NOTES :
- 材質：Silicon M30
 - 未標注尺寸參照3D模型最終版本
 - 所有公差均按照NF T 58-000規範，公差等級為Reduced
 - 需提供全尺寸報告
 - 重點尺寸用<A><C> ... 表示 / B.非重點尺寸用① ② ③ ... 表示
 - 表面處理：
 - 光學面拋光等級按照SPI-A1規範 / B.曬紋依LedLink曬紋樣板
 - 防火等級：V-2
 - 產品必須符合RoHS/REACH標準要求
 - 不允許使用次料

FRENCH STANDARD NF T 58-000				Customer PN: 印尼12in1路燈_膠圈		
Dimensions mm	Tolerance class reduced	Dimensions mm	Tolerance class reduced	Ledlink PN : LL01A00RSOX2		
a≤1	±0.06	53<a≤70	±0.20	Project NO.		
1<a≤3	±0.07	70<a≤90	±0.24	MATERIAL: Silicon M30		
3<a≤6	±0.08	90<a≤115	±0.29	WEIGHT:		
6<a≤10	±0.09	115<a≤150	±0.35	UNITE: mm		
10<a≤15	±0.10	150<a≤200	±0.44	SCALE: 1 : 1		
15<a≤22	±0.11	200<a≤250	±0.55	Third Angle Projection		
22<a≤30	±0.13	250<a≤315	±0.70	All rights are reserved . Reproduction in whole or in part is prohibited without the written consent of the copyright owner.		
30<a≤40	±0.15	315<a≤400	±0.85			
40<a≤53	±0.17	400<a≤500	±1.00			

 Linking LEDs to The Real World		
DATE	2018/09/13	REV 1.2
APPROVED		
CHECK		
DRAWING	Ethan	