


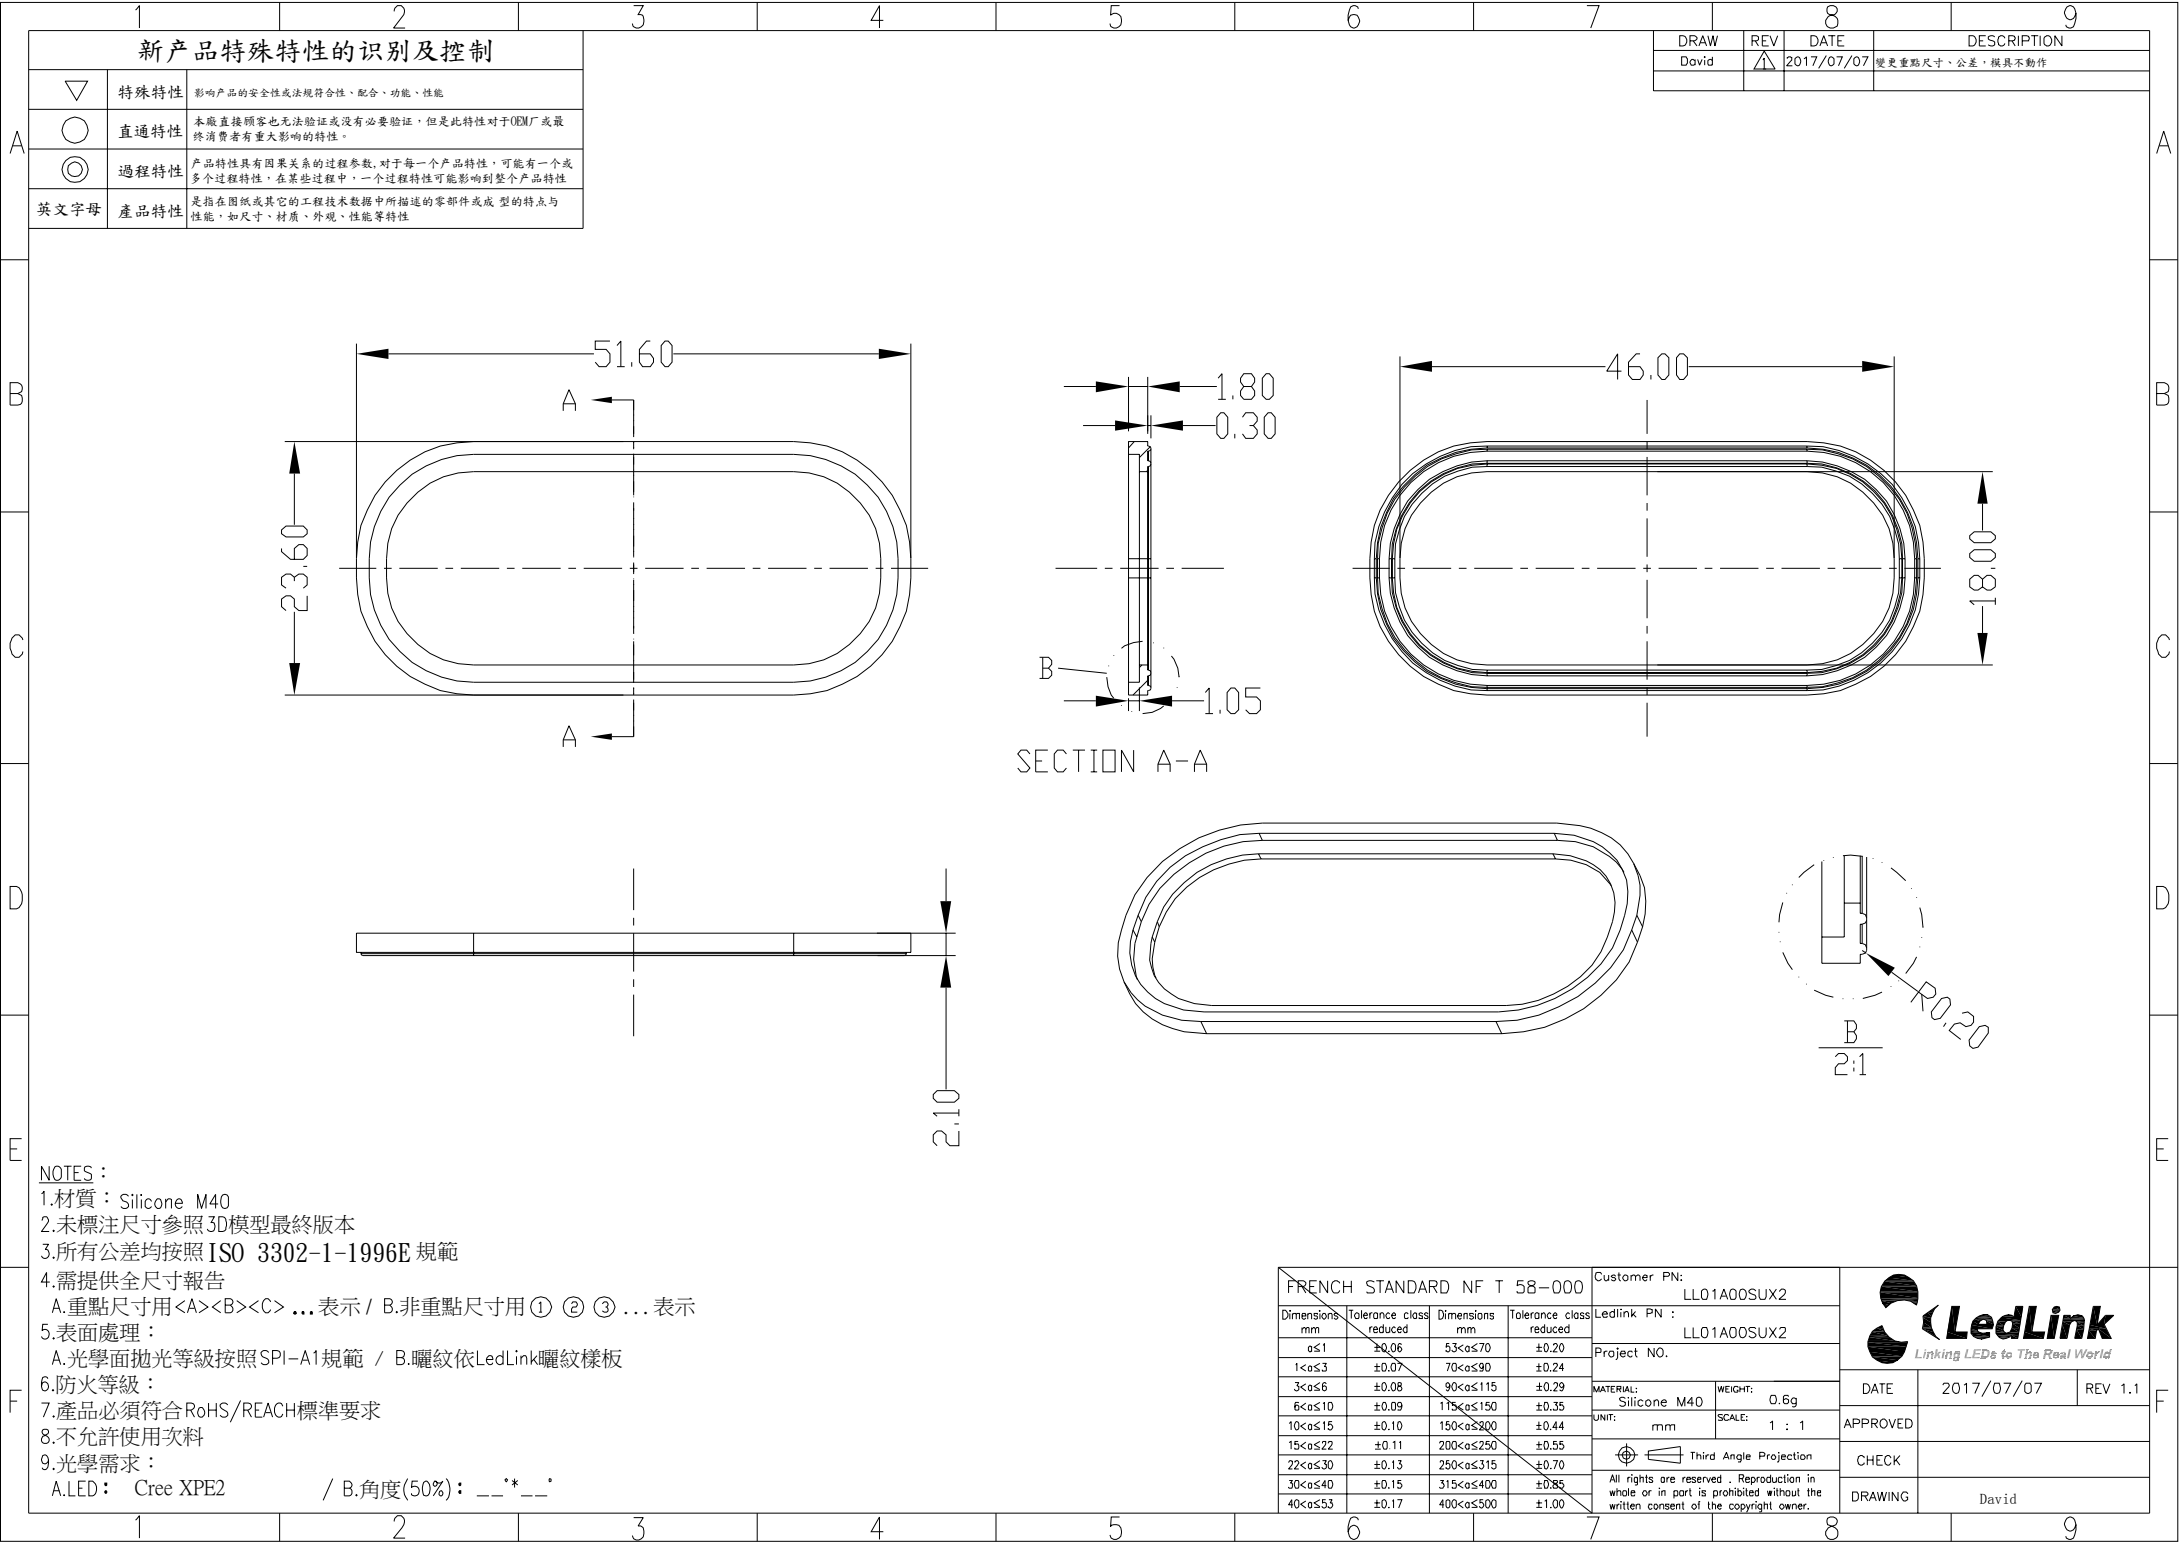

新产品特殊特性的识别及控制

▽	特殊特性	影响产品的安全性或法规符合性、配合、功能、性能
○	直通特性	本廠直接顧客也无法验证或没有必要验证，但是此特性对于OEM厂或最终消费者有重大影响的特性。
◎	過程特性	产品特性具有因果关系的過程参数,对于每一个产品特性，可能有一个或多个過程特性，在某些过程中，一个過程特性可能影响到整个产品特性
英文字母	產品特性	是指在图紙或其它的工程技術数据中所描述的零部件或成型的特点与性能，如尺寸、材質、外观、性能等特性

DRAW	REV	DATE	DESCRIPTION
David	△	2017/07/07	變更重點尺寸、公差，模具不動作

- NOTES :
- 1.材質：Silicone M40
 - 2.未標注尺寸參照3D模型最終版本
 - 3.所有公差均按照ISO 3302-1-1996E 規範
 - 4.需提供全尺寸報告
 - A.重點尺寸用<A><C> ... 表示 / B.非重點尺寸用① ② ③ ... 表示
 - 5.表面處理：
 - A.光學面拋光等級按照SPI-A1規範 / B.曬紋依LedLink曬紋樣板
 - 6.防火等級：
 - 7.產品必須符合RoHS/REACH標準要求
 - 8.不允許使用次料
 - 9.光學需求：
 - A.LED： Cree XPE2 / B.角度(50%)： __*__°

FRENCH STANDARD NF T 58-000				Customer PN: LL01A00SUX2		 LedLink <i>Linking LEDs to The Real World</i>		
Dimensions mm	Tolerance class reduced	Dimensions mm	Tolerance class reduced	Ledlink PN : LL01A00SUX2				
a≤1	±0.06	53<a≤70	±0.20	Project NO.		DATE	2017/07/07	REV 1.1
1<a≤3	±0.07	70<a≤90	±0.24			APPROVED		
3<a≤6	±0.08	90<a≤115	±0.29	MATERIAL: Silicone M40		CHECK		
6<a≤10	±0.09	115<a≤150	±0.35	WEIGHT: 0.6g				
10<a≤15	±0.10	150<a≤200	±0.44	UNIT: mm		DRAWING		
15<a≤22	±0.11	200<a≤250	±0.55	SCALE: 1 : 1				
22<a≤30	±0.13	250<a≤315	±0.70	 Third Angle Projection		David		
30<a≤40	±0.15	315<a≤400	±0.85					
40<a≤53	±0.17	400<a≤500	±1.00					
				All rights are reserved . Reproduction in whole or in part is prohibited without the written consent of the copyright owner.				