


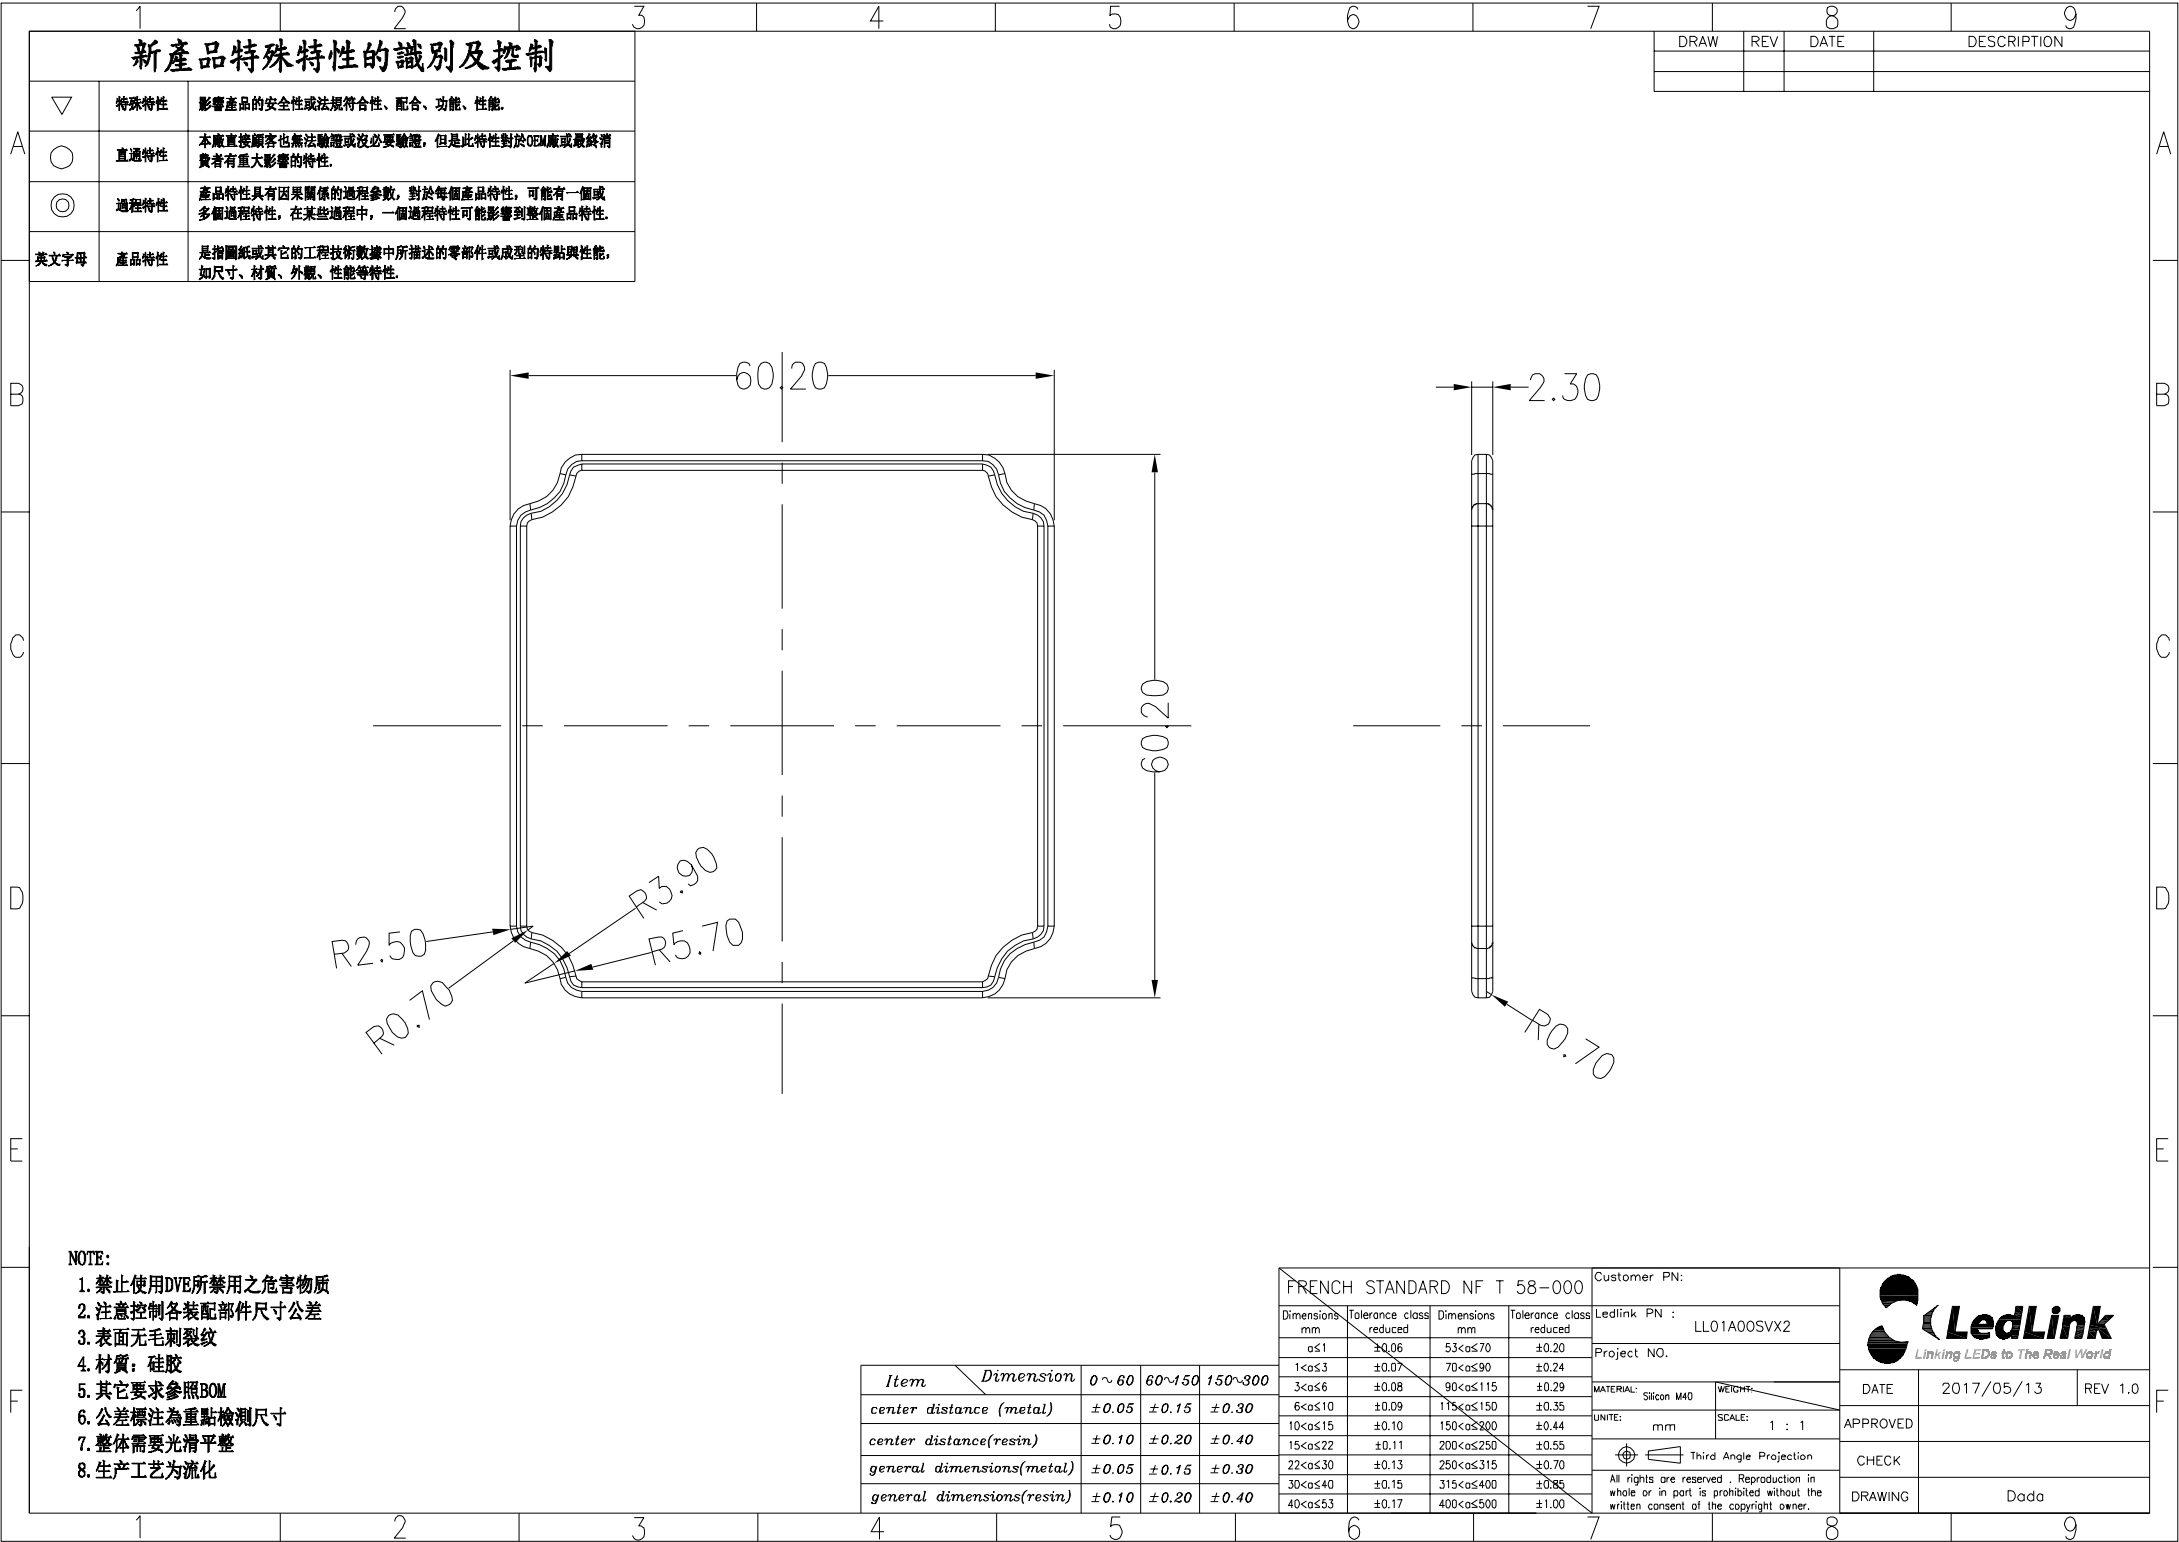

新產品特殊特性的識別及控制

▽	特殊特性	影響產品的安全性或法規符合性、配合、功能、性能。
○	直通特性	本廠直接顧客也無法驗證或沒必要驗證，但是此特性對於OEM廠或最終消費者有重大影響的特性。
◎	過程特性	產品特性具有因果關係的過程參數，對於每個產品特性，可能有一個或多個過程特性，在某些過程中，一個過程特性可能影響到整個產品特性。
英文字母	產品特性	是指圖紙或其它的工程技術數據中所描述的零部件或成型的特點與性能，如尺寸、材質、外觀、性能等特性。

DRAW	REV	DATE	DESCRIPTION

- NOTE:
- 禁止使用DVE所禁用之危害物质
 - 注意控制各装配部件尺寸公差
 - 表面无毛刺裂纹
 - 材質：硅胶
 - 其它要求参照BOM
 - 公差標注為重點檢測尺寸
 - 整体需要光滑平整
 - 生产工艺为流化

Item	Dimension	0~60	60~150	150~300
center distance (metal)		±0.05	±0.15	±0.30
center distance(resin)		±0.10	±0.20	±0.40
general dimensions(metal)		±0.05	±0.15	±0.30
general dimensions(resin)		±0.10	±0.20	±0.40

FRENCH STANDARD NF T 58-000				Customer PN:		
Dimensions mm	Tolerance class reduced	Dimensions mm	Tolerance class reduced	Ledlink PN : LL01A00SVX2		
a≤1	±0.06	53<a≤70	±0.20	Project NO.		
1<a≤3	±0.07	70<a≤90	±0.24	MATERIAL: Silicon M40		
3<a≤6	±0.08	90<a≤115	±0.29	WEIGHT:		
6<a≤10	±0.09	115<a≤150	±0.35	UNITE: mm		
10<a≤15	±0.10	150<a≤200	±0.44	SCALE: 1 : 1		
15<a≤22	±0.11	200<a≤250	±0.55	Third Angle Projection		
22<a≤30	±0.13	250<a≤315	±0.70	All rights are reserved . Reproduction in whole or in part is prohibited without the written consent of the copyright owner.		
30<a≤40	±0.15	315<a≤400	±0.85			
40<a≤53	±0.17	400<a≤500	±1.00			
				DATE	2017/05/13	REV 1.0
				APPROVED		
				CHECK		
				DRAWING	Dada	

