



ФОТОГРАФИЯ ЛИНЗЫ

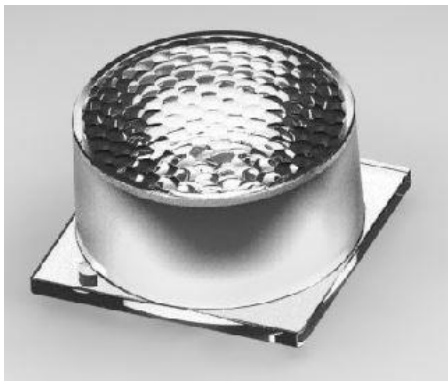


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	AMT-HB-23x23-3535-30
Назначение	Архитектурная подсветка, прожекторы
Габаритные размеры	22x22x12
Тип / количество диодов	Одиночная / 1
Материал линзы	PC, PMMA
Тип кривой силы света (КСС)	Концентрированная
Угол рассеивания	30°
Эффективность линзы	91 - 94 %
Диоды	Типоразмер до 3535 (CREE: XP-E, XP-E2, XP-E2, XP-G, XP-G2, XT-E, HB-H; NICHIA (3x3); Oslon Square (3x3), Oslon SSL80(150); LUXEON 28x35; SAMSUNG: LH351B, LH351Z)
Способ крепления	2 штыря / клей


ПОЛЯРНАЯ ДИАГРАММА СВЕТОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ

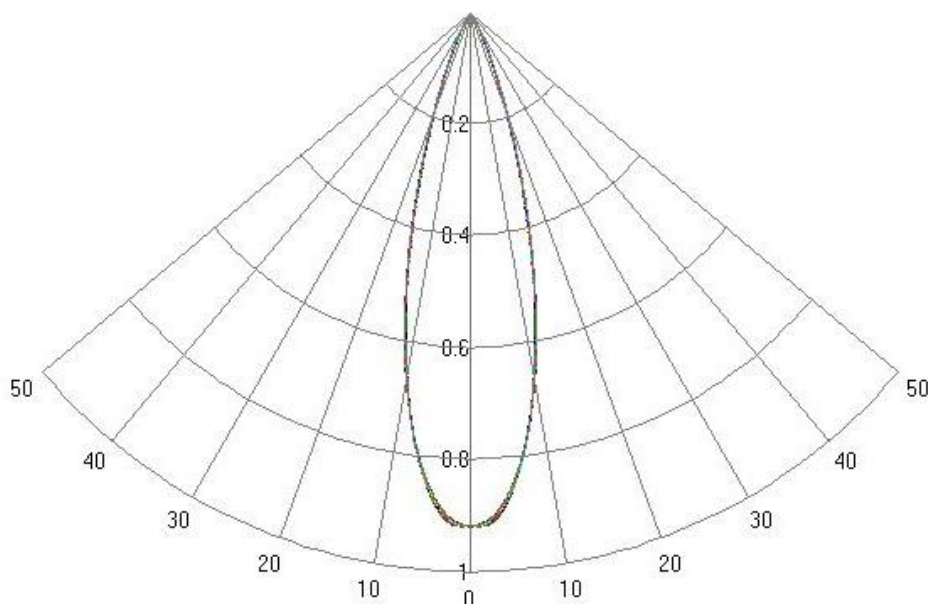

ТИПОВАЯ ФОРМА

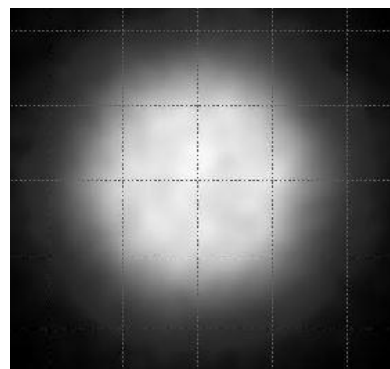

ПОСАДОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

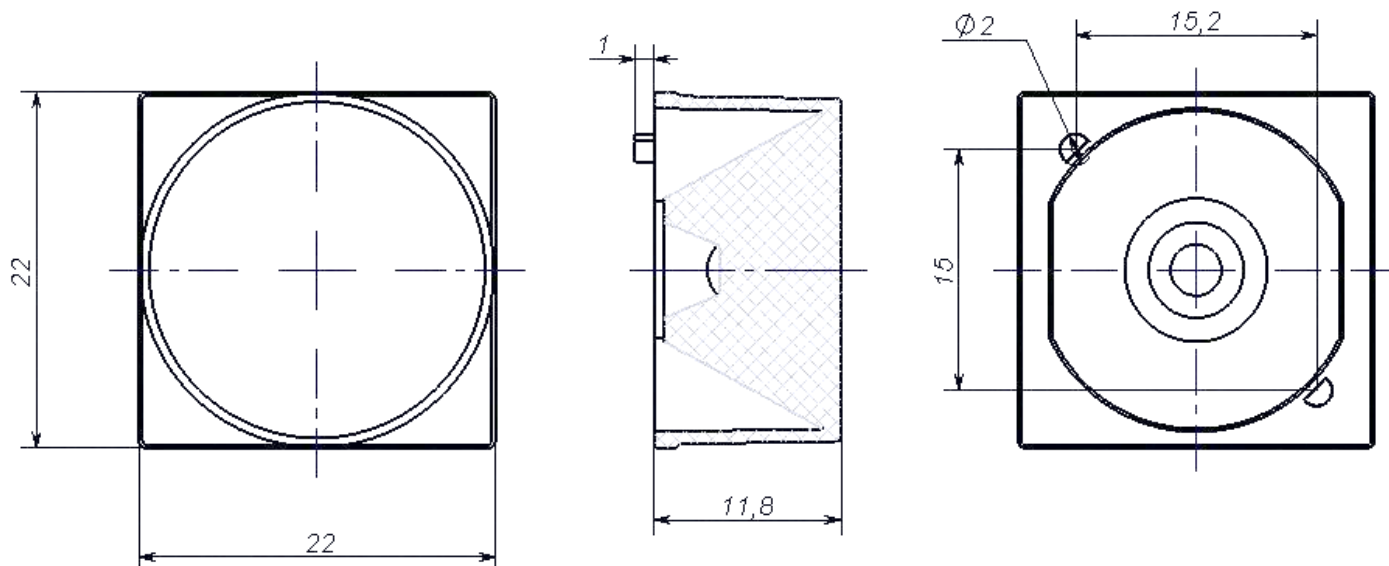

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- При необходимости для очистки поверхности линзы используйте только чистую воду и мягкую ткань.
- Запрещается использовать кисло-щелочные растворы при соприкосновении с поверхностью линзы во избежание химических реакций.
- Также запрещается использовать промышленный растворитель для очистки изделия, например, спирт.
- Изделие имеет функцию изменения луча света, оно изготовлено из оптического материала, на эффект влияет загрязнение. Пожалуйста, не открывайте упаковку до непосредственного применения линзы, чтобы избежать загрязнения её поверхности.
- Рабочая температура составляет от -40°C до +80°C (PMMA) или от -35°C до +120°C (PC).
- Температура окружающей среды при хранении 0°C ~ 40°C, влажность 30% ~ 95.5%. Защищайте изделие от солнца и других ультрафиолетовых лучей, так как они могут привести к старению, изменению цвета, растрескиванию и т. д.
- Пожалуйста, используйте перчатки при установке линзы, чтобы не повредить поверхность изделия.

По Вашему запросу можем рассчитать диаграмму светораспределения под другой подходящий диод, не указанный в данной спецификации.