

ФОТОГРАФИЯ ЛИНЗЫ




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Наименование	AMT-HB-29x23-3535-100x20
Назначение	Архитектурная подсветка, прожекторы
Габаритные размеры	29x23x13
Тип / количество диодов	Одиночная / 1
Материал линзы	PMMA
Тип кривой силы света (КСС)	Специальная
Угол рассеивания	10° x 100° для OSOLON® SSL 80, GB CS8PM1.13; 10° x 120° для OSCONIQ® P 3030, GB QSSPA1.13
Эффективность линзы	93 %
Диоды	Типоразмер до 3535
Способ крепления	2 штыря / 2 винта

ПОЛЯРНАЯ ДИАГРАММА СВЕТОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ


Типоразмер диодов до 3535
(OSCONIQ® P 3030, GB QSSPA1.13)

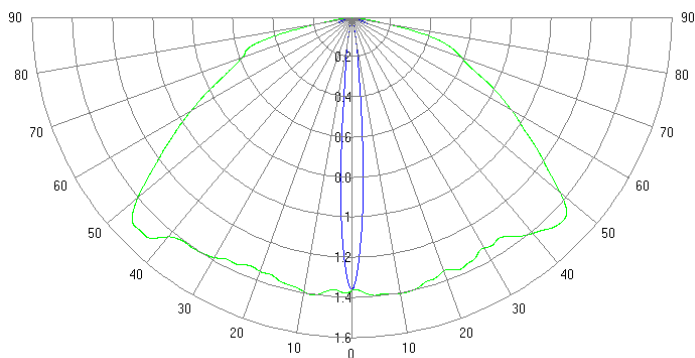


Типоразмер диодов до 3535
(OSOLON® SSL 80, GB CS8PM1.13)

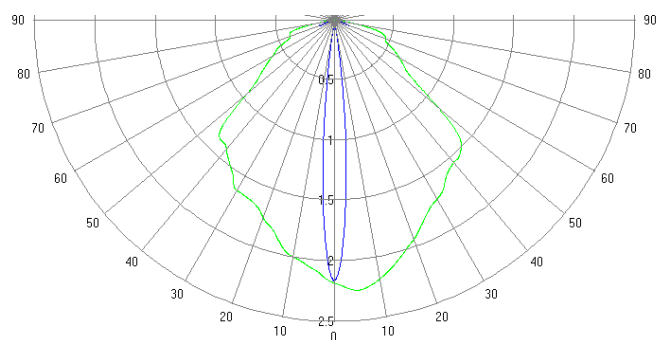

ПОСАДОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

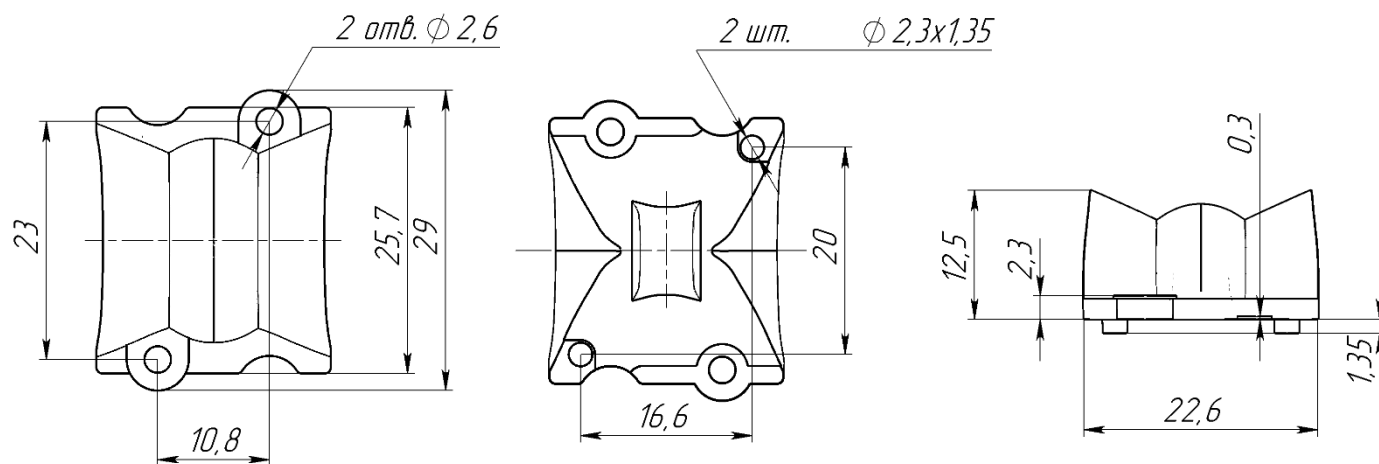

ТИПОВАЯ ФОРМА

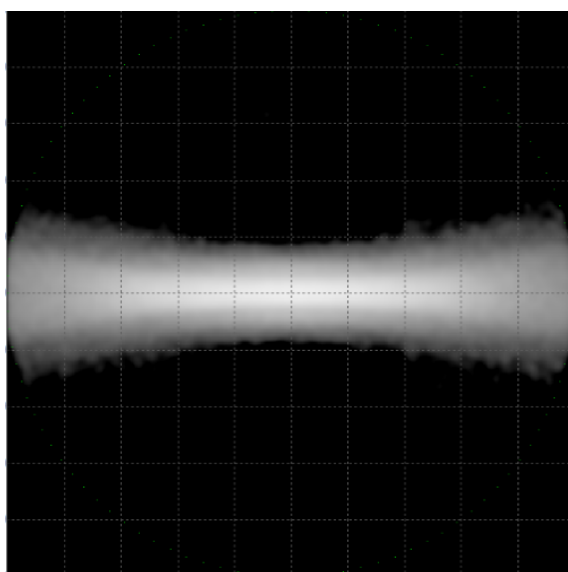

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

По Вашему запросу можем рассчитать диаграмму светораспределения под другой подходящий диод, не указанный в данной спецификации.