

СВЕТОДИОДНЫЙ МОДУЛЬ


PL124.04-52

LED-12-P146x44(3535;4700-5300;327)-PL124.04-52

ОПИСАНИЕ

Печатная плата	Алюминий, 146 x 44 x 1,5 мм
Установленные светодиоды	SEOUL, 12 шт., типоразмер 3535, 5000K, CRI 70
Наименование светодиодов	SZ5-M3-W0-00 (W6 bin)
Соединение СИД на плате	12 последовательных
Способ подключения	Контакты под пайку провода
Область применения	Промышленное, взрывозащищённое, охранное, спортивное, тепличное, уличное, архитектурное

* На заказ возможно изготовление на светодиодах других производителей. Производитель оставляет за собой право менять артикул светодиода на аналог (без ухудшения основных параметров) без дополнительных уведомлений.

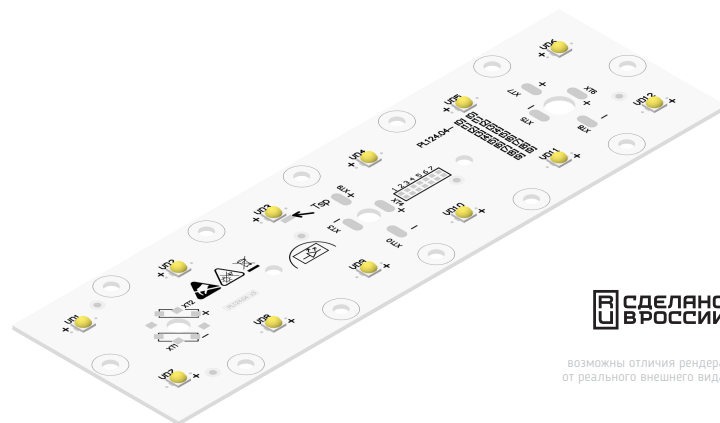

СДЕЛАНО В РОССИИ

возможны отличия рендера от реального внешнего вида



SEOUL SEMICONDUCTOR

СВЕТОДИОДЫ SEOUL Z POWER LED Z5-M3



COOL WHITE

LEDiL

СОВМЕСТИМ С ОПТИКОЙ LEDiL
STRADA-IP-2X6 и HB-IP-2X6

Большой выбор КСС. Подробнее www.led-components.com/lens-ledil

MOONS'

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ДРАЙВЕРЫ MOONS'
ME серия (Constant Power)

От 10 до 600 Вт. Подробнее www.led-components.com/driver-moons


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Все характеристики приведены для $T_j = 85^\circ\text{C}$, согласно спецификациям производителя светодиодов. Данные указаны на момент создания документации. 1500 мА является максимально допустимым током для данного светодиода. 1500 мА является максимально допустимым током для данного модуля.


СВЕТОДИОДЫ		350 мА			700 мА			1050 мА			1400 мА		
		Ф, лм	U, В	P, Вт	Ф, лм	U, В	P, Вт	Ф, лм	U, В	P, Вт	Ф, лм	U, В	P, Вт
SZ5-M3-W0-00	5000 K	2040	33,8	11,8	3924	35,6	24,9	5493	36,1	37,9	7063	38,2	53,4

Ввиду быстрого изменения характеристик светодиодов в лучшую сторону - реальные характеристики модуля могут быть лучше приведенных в таблице.



ЧЕРТЁЖ

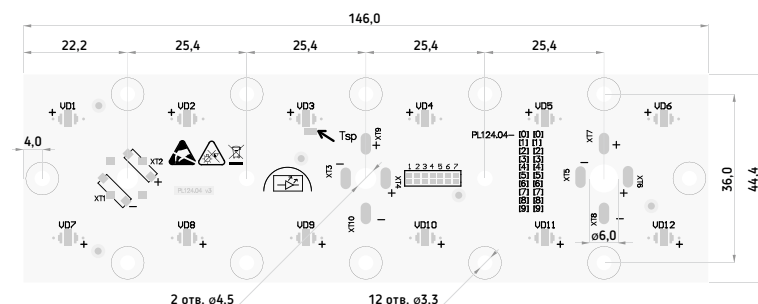

ПРИНЦИПАЛЬНАЯ СХЕМА

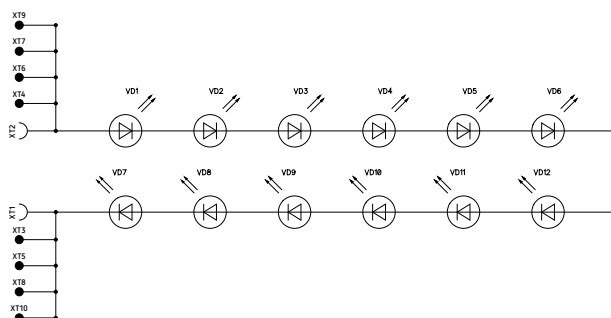

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПИТАНИЮ

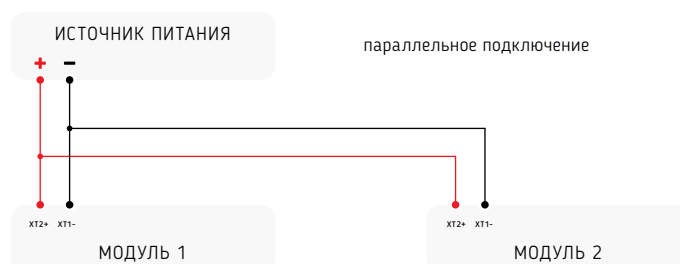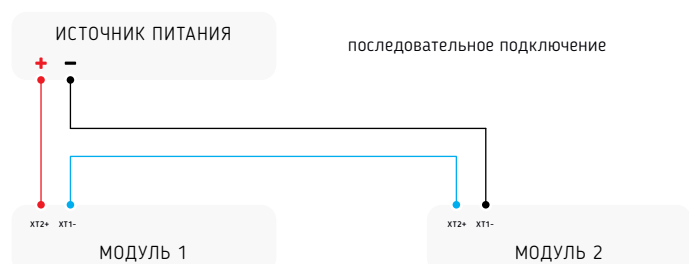

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Не допускается использование без теплоотводящей поверхности. Максимальная температура в контрольной точке T_j не должна превышать 105°C . Для эффективного отведения выделяемого тепла необходима установка на радиатор или корпус без воздушного зазора между платой и местом установки. Для лучшего эффекта рекомендуется использование теплопроводной пасты. Не допускается превышение рабочих параметров светодиодов, строго следует соблюдать условия хранения, транспортировки, с которыми можно ознакомиться в технической документации производителя выбранного светодиода.