


AMT-HB-173x70-5050(12)-30 (AMT-HB-173x70-3535-30)

ФОТОГРАФИЯ ЛИНЗЫ


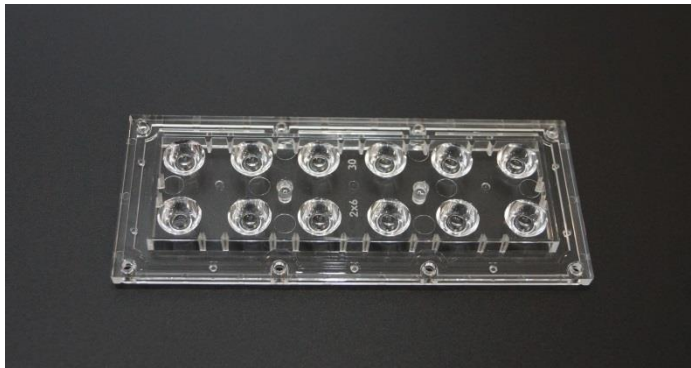


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	AMT-HB-173x70-5050(12)-30
Назначение	Архитектурная подсветка, прожекторы
Габаритные размеры	174x72x12
Тип / количество диодов	Групповая / 12
Материал линзы	РС, PMMA
Тип кривой силы света (КСС)	Концентрированная. Кругло-симметричная
Угол рассеивания	30°
Эффективность линзы	92 %
Диоды	Типоразмер до 5050
Уплотнитель (материал)	В комплекте (термоэластопласт - ТЭП)
Способ крепления	Винты


ПОЛЯРНАЯ ДИАГРАММА СВЕТОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ

СВЕТОВОЕ ПЯТНО

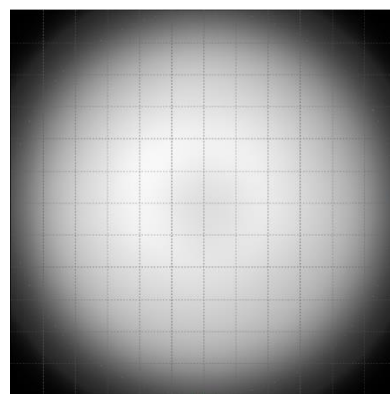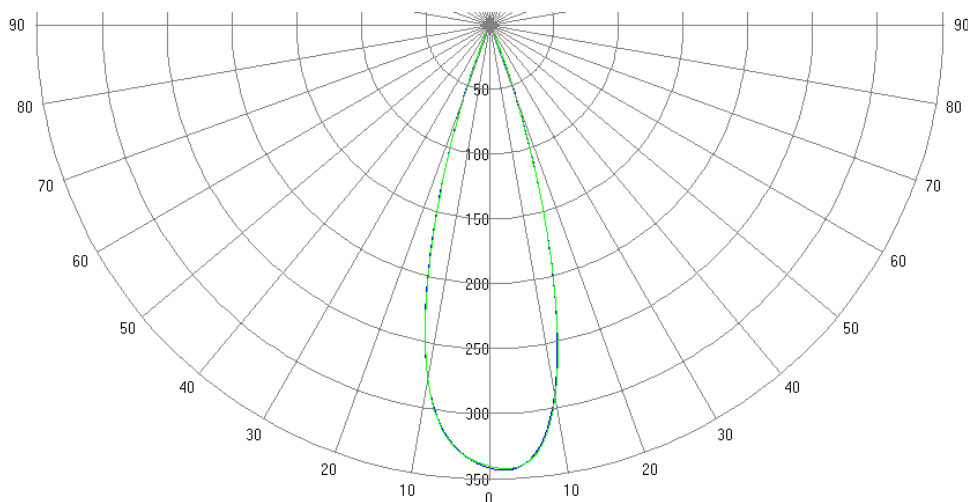

AMT-HB-173x70-5050(12)-30 (AMT-HB-173x70-3535-30)

ПОСАДОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

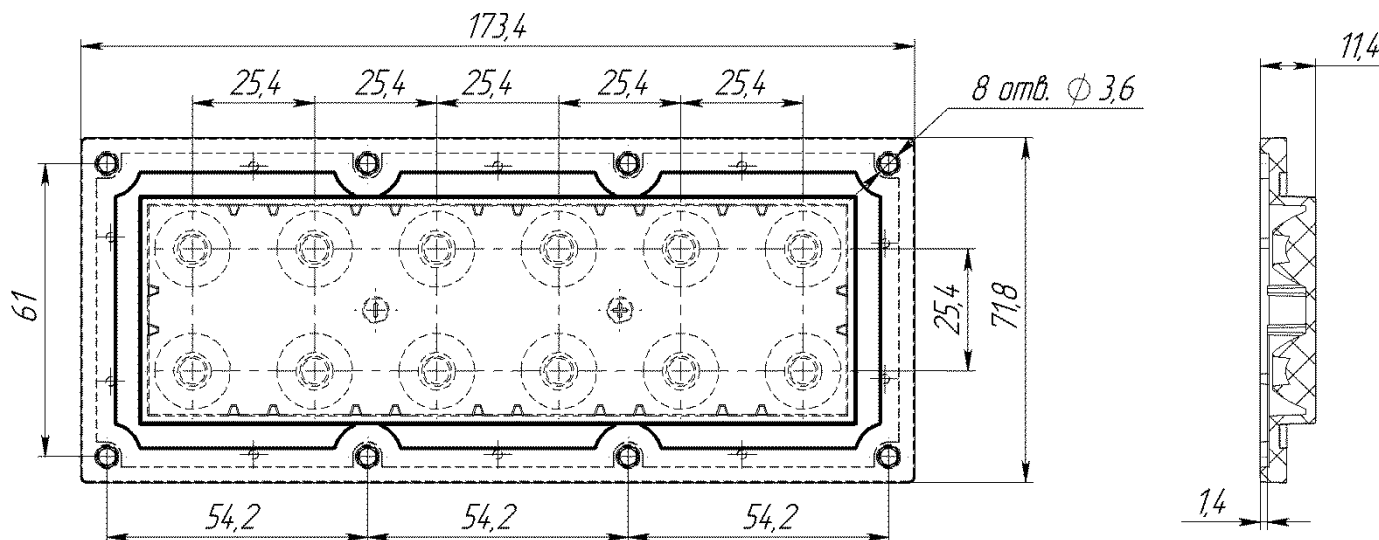

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Линза AMT-HB-173x70-5050(12)-30 оптимизирована для работы со светодиодными платами толщиной 1,5 мм.
- При необходимости для очистки поверхности линзы используйте только чистую воду и мягкую ткань.
- Запрещается использовать кисло-щелочные растворы при соприкосновении с поверхностью линзы во избежание химических реакций.
- Также запрещается использовать промышленный растворитель для очистки изделия, например, спирт.
- Изделие имеет функцию изменения луча света, оно изготовлено из оптического материала, на эффект влияет загрязнение. Пожалуйста, не открывайте упаковку до непосредственного применения линзы, чтобы избежать загрязнения её поверхности.
- Рабочая температура составляет от -40°C до +80°C (PMMA) или от -35°C до +120°C (PC).
- Температура окружающей среды при хранении 0°C ~ 40°C, влажность 30% ~ 95.5%. Защищайте изделие от солнца и других ультрафиолетовых лучей, так как они могут привести к старению, изменению цвета, растрескиванию и т. д.
- Пожалуйста, используйте перчатки при установке линзы, чтобы не повредить поверхность изделия.

По Вашему запросу можем рассчитать диаграмму светораспределения под другой подходящий диод, не указанный в данной спецификации.