

СВЕТОДИОДНЫЙ МОДУЛЬ

PL222.01-33

LED-20-P460x12(2835;2700-3300;70)-PL222.01-33


ОПИСАНИЕ

Печатная плата	Алюминий, 460 x 11,5 x 1,0 мм
Установленные светодиоды*	Refond, 20 шт, типоразмер 2835, 3000K, CRI 80+
Наименование светодиодов	RF-H30HI32DS-EF-2J-03
Соединение СИД на плате	2 параллельные группы x 10 последовательных
Способ подключения	Контакты под пайку провода
Область применения	Внутреннее освещение

* На заказ возможно изготовление на светодиодах других производителей. Производитель оставляет за собой право менять артикул светодиода на аналог (без ухудшения основных параметров) без дополнительных уведомлений.



возможны отличия рендера от реального внешнего вида

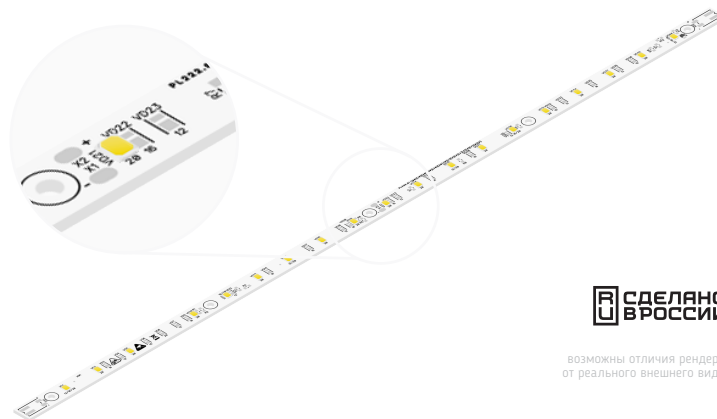

СВЕТОДИОДЫ REFOND RF-H**HI32DS



WARM WHITE



СОВМЕСТИМ С ОПТИКОЙ LEDiL
LINNEA и LINDA

Большой выбор КСС. Подробнее led-components.com/lens



РЕКОМЕНДУЕМ DALI-2 БЛОКИ ПИТАНИЯ
LC-CSD*YA

От 37 до 90 Вт. Подробнее led-components.com/driver


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Все характеристики приведены для $T_j = 25^\circ\text{C}$, согласно спецификациям производителя светодиодов. Данные указаны на момент создания документации. 300 мА является максимально допустимым током для данного светодиода. 600 мА является максимально допустимым током для данного модуля.


СВЕТОДИОДЫ		240 мА				300 мА				400 мА			
		Ф, лм	U, В	P, Вт	η , лм/Вт	Ф, лм	U, В	P, Вт	η , лм/Вт	Ф, лм	U, В	P, Вт	η , лм/Вт
RF-H30HI32DS-EF-2J-03	3000K	1188,0	28,4	6,8	175,0	1440,0	28,8	8,6	167,0	1826,0	29,5	11,8	155,0

Ввиду быстрого изменения характеристик светодиодов в лучшую сторону - реальные характеристики модуля могут быть лучше приведенных в таблице.


ЧЕРТЁЖ

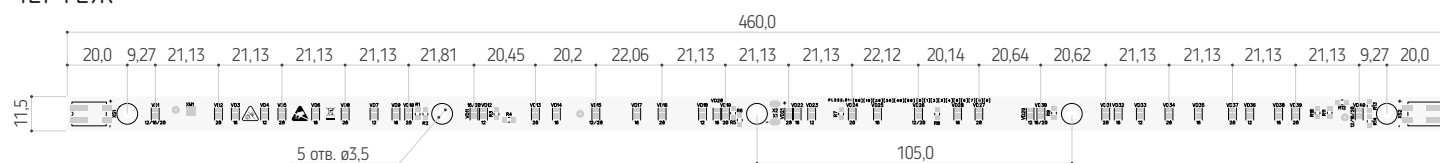

ПРИНЦИПАЛЬНАЯ СХЕМА

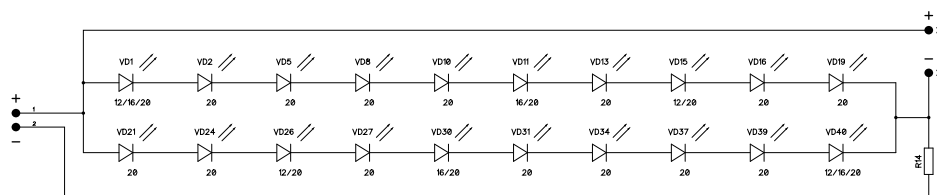

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПИТАНИЮ

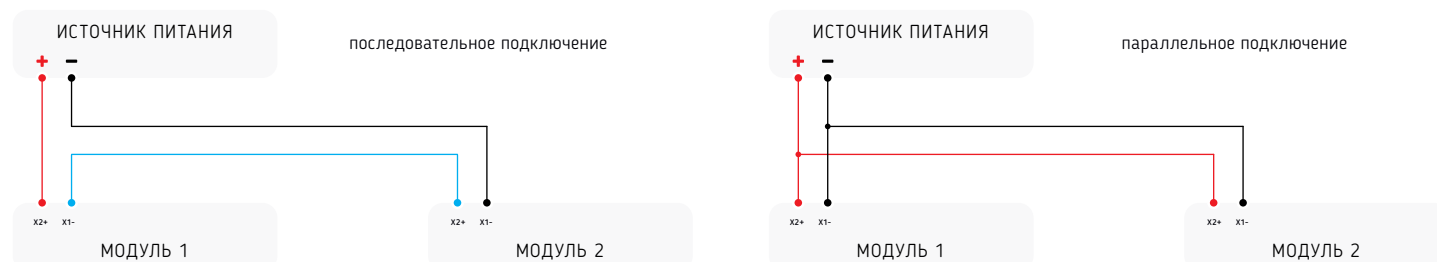

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Не допускается использование без теплоотводящей поверхности. Максимальная температура в контрольной точке T_j не должна превышать 105°C . Для эффективного отведения выделяемого тепла необходима установка на радиатор или корпус без воздушного зазора между платой и местом установки. Для лучшего эффекта рекомендуется использование теплопроводной пасты. Не допускается превышение рабочих параметров светодиодов, строго следует соблюдать условия хранения, транспортировки, с которыми можно ознакомиться в технической документации производителя выбранного светодиода.