

СВЕТОДИОДНЫЙ МОДУЛЬ

PL124.08-109


LED-12-P146x44(5050;4700-5300;500)-PL124.08-109

ОПИСАНИЕ

Печатная плата	Алюминий, 146 x 44 x 1,5 мм
Установленные светодиоды*	Refond, 12 шт., типоразмер 5050, 5000 K, CRI 70+
Наименование светодиодов	RF-Q50SA50A-26-5X2-C
Соединение СИД на плате	2 параллельные группы по 6 последовательных
Способ подключения	Контакты под пайку провода
Область применения	Промышленное, взрывозащищённое, охранное, спортивное, тепличное, уличное, архитектурное

* На заказ возможно изготовление на светодиодах других производителей. Производитель оставляет за собой право менять артикул светодиода на аналог (без ухудшения основных параметров) без дополнительных уведомлений.

26^{GEN.}
Refond
ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
10 КРУПНЫХ КРИСТАЛЛОВ

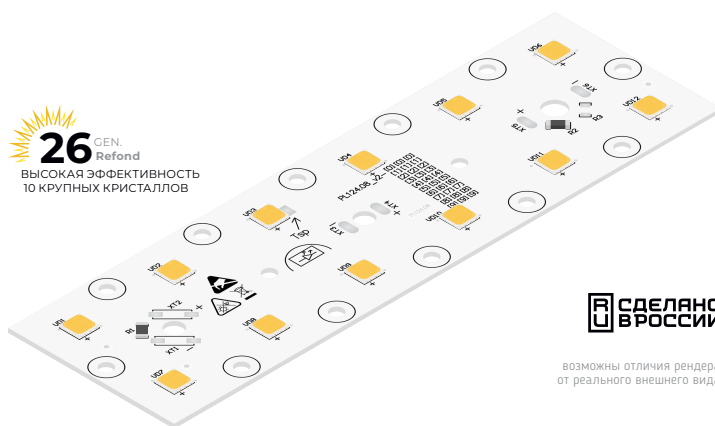

**СДЕЛАНО
В РОССИИ**

возможны отличия рендера
от реального внешнего вида

Светодиоды 5050



RF-Q50SA50A-26 холодный белый

Подробнее на led-components.com/leds

Совместим с оптикой 2x6

DARKOO[®]
Optics

DK-173-12H1

LEDiL[®]

STRADA-IP и HB-IP

Большой выбор КСС. Подробнее на led-components.com/lens

Рекомендуем программируемые драйверы тока

inventronics

MOONS'

DONE

EUM-DG и EAM-SG MExxxAQ_CP и MUxxxAQ_CP DL-MXG


Большой выбор мощностей, до 600 Вт. Подробнее на led-components.com/driver

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Все характеристики приведены для $T_j = 25^\circ\text{C}$, согласно спецификациям производителя светодиодов. Данные указаны на момент создания документации. Ввиду быстрого изменения характеристик светодиодов в лучшую сторону – реальные характеристики модуля могут быть лучше приведенных в таблице. 1050 мА является максимально допустимым током для данного светодиода. 2100 мА является максимально допустимым током для данного модуля.

СВЕТОДИОДЫ	350 мА				700 мА				1000 мА				1400 мА			
	Ф, лм	U, В	P, Вт	η , лм/Вт	Ф, лм	U, В	P, Вт	η , лм/Вт	Ф, лм	U, В	P, Вт	η , лм/Вт	Ф, лм	U, В	P, Вт	η , лм/Вт
☀ 5000 K RF-Q50SA50A-26-5X2-C	2741	32,6	11,4	240	5387	34,1	23,9	225	7560	35,3	35,3	214	10320	36,8	51,5	200



ЧЕРТЁЖ

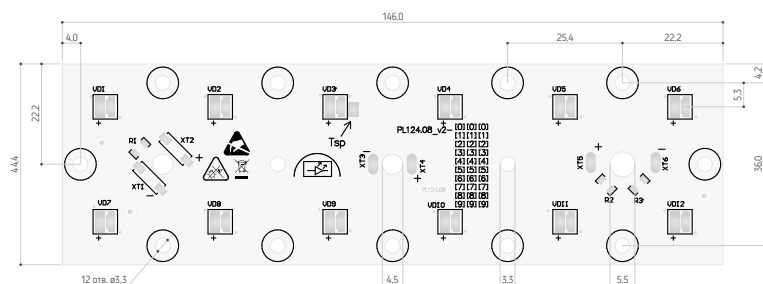

ПРИНЦИПАЛЬНАЯ СХЕМА

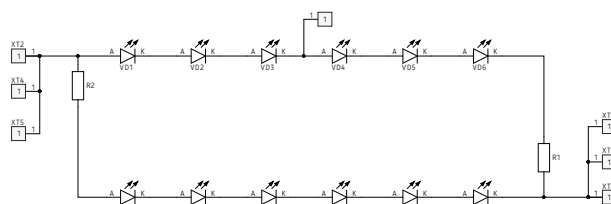

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПИТАНИЮ

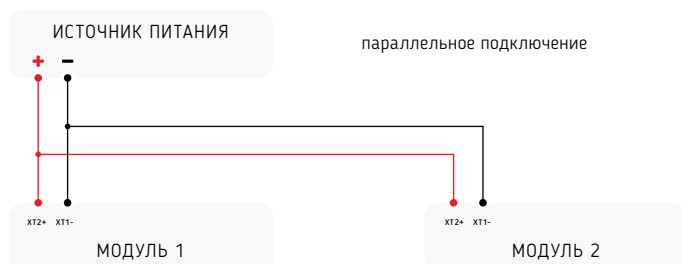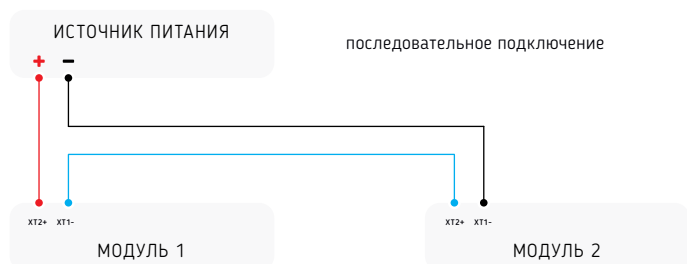

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Не допускается использование без теплоотводящей поверхности. Максимальная температура в контрольной точке T_j не должна превышать 105°C . Для эффективного отведения выделяемого тепла необходима установка на радиатор или корпус без воздушного зазора между платой и местом установки. Для лучшего эффекта рекомендуется использование теплопроводной пасты. Не допускается превышение рабочих параметров светодиодов, строго следует соблюдать условия хранения, транспортировки, с которыми можно ознакомиться в технической документации производителя выбранного светодиода.