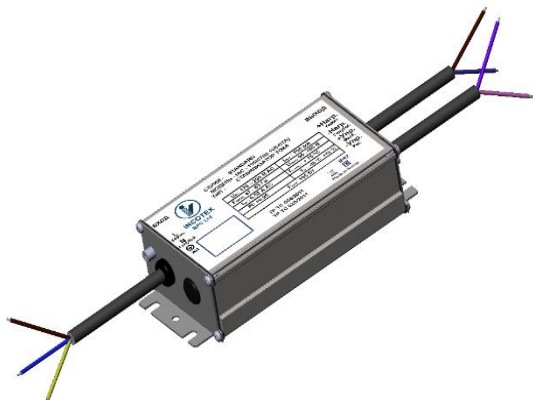


ПРОГРАММИРУЕМЫЙ СТАБИЛИЗАТОР МОЩНОСТИ ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ НАГРУЗКИ
150 Вт

Свойства:

- широкий диапазон входного напряжения
- управление ШИМ/1-10/1-5
- выключение управляющим сигналом
- программируемая мощность
- грозозащита
- защита от повышенного напряжения питания, обрыва нагрузки, короткого замыкания

Описание:

Светодиодные драйверы представляют из себя стабилизатор мощности с обеспечением ее постоянства при воздействии температуры окружающей среды, изменения входного напряжения, изменения падения напряжения на светодиодной нагрузке и прочих внешних воздействующих факторах. Позволяют устанавливать значение мощности при помощи программатора. Регулировка мощности производится внешними сигналами ШИМ и 1-10, регулировка может производиться в диапазоне нагрузки от 10 до 100%. Имеют встроенную защиту от помех в сети, повышенного/пониженного напряжения в сети, обрыва нагрузки, короткого замыкания в нагрузке. Имеют класс защиты от внешних факторов IP67. Предназначены для применения в осветительном оборудовании промышленного и уличного назначения.

Входные характеристики:

Диапазон входного напряжения, В AC	90 - 305
Диапазон входного напряжения, В DC	127 - 300
Частота питающей сети, Гц	47 - 63
Коэффициент мощности	не менее 0,95 при нагрузке в 100%, входном напряжении 230 В AC
Потребляемый ток, А AC	не более 1,5 А входное напряжение 120 В AC не более 0,8 А входное напряжение 230 В AC
Пусковой ток, А	3,6 А ² s
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт	не более 0,7
КПД, %	не менее 92; нагрузка 100%, входное напряжение 230 В AC
Ток утечки, mA	не более 0,75

Выходные характеристики:

Номинальная мощность, Вт	150
Диапазон выходного напряжения, В DC	50 – 143
Диапазон выходного тока, мА	1050 – 1500
Диапазон регулировки выходного тока внешними сигналами, мА	105 – 1500
Пульсации тока, %	не более 5
Нестабильность выходной мощности, %	не более 5
Время включения, сек	не более 0.75

Защиты:

Защита от повышенного напряжения в нагрузке	Да
Защита от короткого замыкания	Да
Защита от перегрева	Да

Внешние воздействующие факторы:

Температура окружающей среды, °C	минус 40 + 60
Максимальная температура корпуса, °C	+ 90
Влажность, %	20 – 95
Температура хранения, °C	минус 40 + 85
Вибрация, Гц	10 – 500, 5G 12 минут по осям X, Y, Z

Безопасность, ЭМС:

Электромагнитные помехи на сетевых зажимах	Класс «В» CISPR-15
Микросекундные помехи большой энергии, кВ	6 – LN; 10 – LN-GND
Прочность изоляции, кВ	Вход-выход – 1,5 Вход-корпус – 1,5 Выход-корпус – 0,5
Сопротивление изоляции, МОм	не менее 100Мом при влажности 70% и температуре 25 °C

Надежность:

Средняя наработка до отказа, часов	330000 при нагрузке 80%, температуре окружающей среды 25°C, напряжении питания 230 В AC
Гарантия, лет	5

Габаритные размеры, вес:

Длина * ширина * высота, мм	194 * 68 * 39
Вес, грамм	не более 740

Управление:

Аналоговый сигнал, В	1 – 10, ШИМ, 0.25 – 4.75
Частота ШИМ сигнала, Гц	200 – 2000

Коммутация:

Провод питания H05RN-F 3 * 1 кв.мм	L – коричневый N – голубой GND – желто-зеленый
Провод нагрузки H05RN-F 2 * 1 кв.мм	+ Вых – коричневый - Вых – голубой
Управление 0.33 кв.мм	+ Упр – фиолетовый - Упр – розовый Прог – черный/белый

Чертеж:

